


## H3

# STARKER EINSATZ FÜR HYGIENE

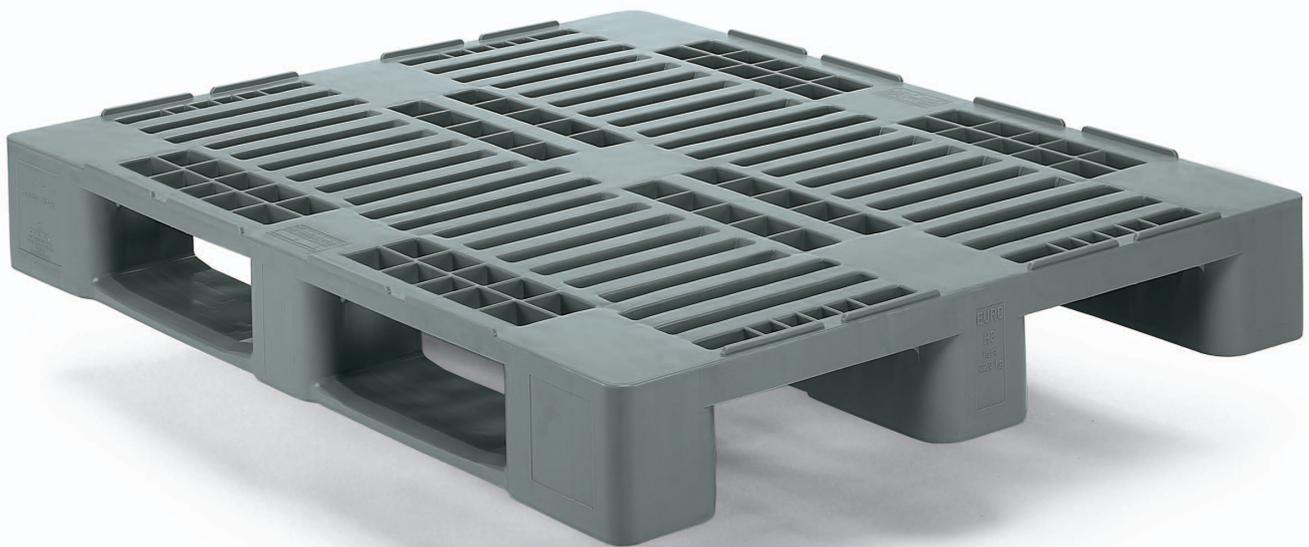

### EINSATZ

Perfekt für die hohe tägliche Beanspruchung im Hygienebereich – die H3 Industriepalette eignet sich ideal für mittelschwere Lasten bei wechselnden Temperaturbereichen im Hygieneumfeld. Sie erfüllt höchste hygienische Anforderungen. Die verschweißten Kufen der H3 Hygienepalette gewährleisten zudem die notwendige hohe Belastbarkeit und Stabilität.

### TÄGLICHE HOCHLEISTUNG FÜR HYGIENE.



hohe Belastbarkeit



H3 mit Rollenaufnahmen



Außenkante




verschweißte Kufen



Einsatz im Hochregallager

# H3

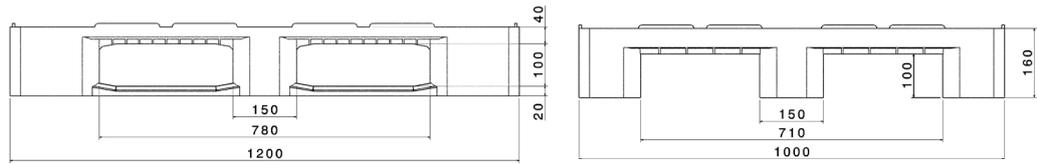

Maße in mm

Typ	Art.-Nr.	BESCHREIBUNG							TECHNISCHE DATEN *1							Tragfähigkeit*2 (Last in kg)			
		3 Kufen verschweißt	3 Kufen unverschweißt	5 Kufen unverschweißt	Antirutschbeschichtung	Außenkante (mm)	Mittelarretierung	Versteifungsprofile	Transponder (868 MHz)	Maße, Bauhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Material	Material	Material	Material	Farbe	statisch	dynamisch	im Hochregal
H3	83180801 	●				7				L: 1200 B: 1000 H: 160	22	●	●			hell-grau	5000	1250	850
Verlademengen (Stk.) Richtwerte		20' Container: 141 40' Container: 300 40' Container high cube: 340 Normaltrailer 45' Container high cube: 390							Verlademengen (Stk.) Richtwerte		MEGA-Trailer: 468 Jumbo: 540								
Beschriftungsmöglichkeiten		Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage: Auf den Außenfüßen der 1200er Seiten, max. Größe 90 x 90 mm, Über den Einfahröffnungen der 1000er Seite: max. 280 x 30 mm, Anzahl 15 mm Buchstaben: 18 (1 Zeile), Anzahl 30 mm Buchstaben: 13 (1 Zeile)																	

\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

\*2 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.  
**Dynamische Last** auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.  
**Im Hochregal** bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.

\*4 Besonders schnell verfügbar.

Stand 01/2013

## MERKMALE

- Hygienepalette für mittelschwere Lasten
- Kunststoffpalette für höchste Hygiene-Anforderungen
- 3-kufige Hygienepalette mit hoher Kufenstabilität und Belastbarkeit durch verschweißte Kufen
- Formstabil in Temperaturbereichen von -40°C bis +70°C

## OPTIONAL

- Zusätzliche Antirutschbeschichtung unter den Kufen
- Mit Mittelarretierung
- Zubehör: Rollenaufnahmen und Multifunktionskeile für Lagerung und Transport rollenförmiger Güter